


OSORIO CONSTRUCCIONES MECÁNICAS S.L.
Parque Empresarial Campollano
Calle H, 9 - 02007
Albacete - Espagne
Tel: +34 967 520 333 - Fax: +34 967 241 967
info@temeca.com www.temeca.com



AFFUTEUSE MODELE X7

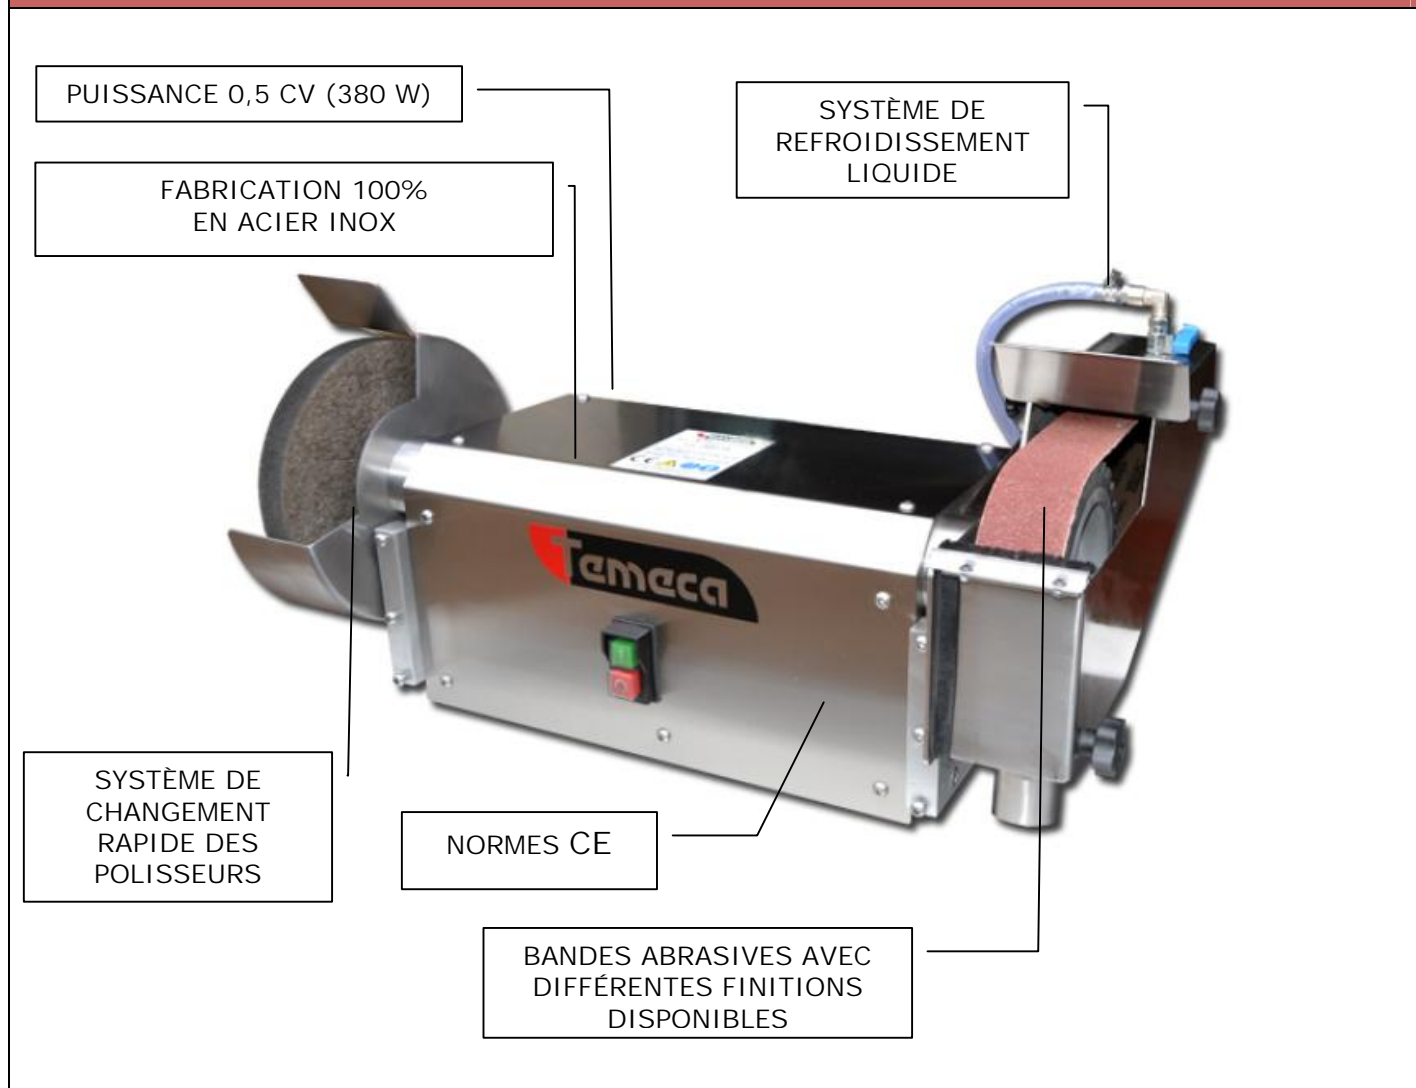

Utilisations

Évidage, affûtage et polissage de tous types de couteaux.

Description

Affûteuse de tous types de couteaux, fabriquée en acier inox à refroidissement liquide.

Possibilité de monter différents accessoires:

- UT1 – Pour affûtage de couteaux
- UD2 – Pour affûtage de disques
- UC1 – Pour affûtage de lames cutter
- UP1 – Pour affûtage de lames plates

Spécifications techniques et de sécurité

Caractéristiques	Remarques
Voltage	230 V
Puissance totale	380 W
Bruit	65 dB
Dimensions bande abrasive	50 x 950 mm
Dimensions polisseur	Ø200 x 25mm
Poids	30 Kg
Dimensions générales	Longueur: 460 mm Largeur: 630 mm Hauteur: 350 mm
Certification CE	Fabrication suivant les normes de l'Union Européenne.
Refroidissement liquide	Évite les problèmes dérivés de l'acier en suspension
Fabrication en acier inox	Les produits antirouille ne sont pas nécessaires, ce qui rend notre machine apte à l'affûtage d'outils en contact avec les aliments.
Système de changement rapide pour les polisseurs	Changement rapide des polisseurs avec douille type baïonnette.
Solidité de la carcasse	Carcasse fabriquée en acier inox de 2,5 mm d'épaisseur.
Sécurité contre attrapements	Machine équipée de carcasses de protection de la bande abrasive et du polisseur.
Sécurité contre éclaboussures	Utilisation obligatoire de lunettes de sécurité (fournies avec la machine).
Sécurité contre les chutes de tension	Interrupteur de mise en marche préparé pour empêcher la remise en route de la machine après une chute de tension.